

NEUE DIGITALE MONTEURHILFE

REFMATE

EINFACH BESSER MESSEN

www.refmate.ch



DER NEUE REFIMATE - PRÄZISE. SMART. UNVERZICHTBAR.

REFIMATE – das kommt von engl.: Mate [meɪt] – Kamerad, Kumpel, die beim Handwerk helfende Person. Genau das ist der REFIMATE: der beste Helfer, den man sich bei der Arbeit vorstellen kann. Immer genau, immer präsent, immer einsatzbereit, robust, vielseitig, einfach in der Handhabung.

TYPISCH SCHWEIZERISCH

Ein ganz genauer Alleskönner

Es gibt Dinge, mit denen wir Schweizer uns auskennen: Qualität, Genauigkeit, Zuverlässigkeit. In dieser Hinsicht ist der REFIMATE ein echter Schweizer.

Der REFIMATE ist von Praktikern für Praktiker entwickelt. Mit modernster Technologie überall dort, wo Hightech echten Fortschritt bedeutet. Und mit bewährter Technik, wenn sie im täglichen Einsatz Vorteile bietet. Deshalb hat der REFIMATE kein touch Display,

sondern robuste, intuitiv bedienbare Druckknöpfe und ein bestens ablesbares Farbdisplay mit analoger Zeiger-Darstellung. Ebenso praxisorientiert: der REFIMATE lässt sich für lange Messungen auf der Baustelle abschließen.



**PATENTIERTE
ANALOG-ANZEIGE
MIT ZEIGERN**



**GROSSES 4.3 ZOLL
TFT-FARBDISPLAY**



**ANZEIGE DER
ÜBERHITZUNG UND
UNTERKÜHLUNG**



**INTUITIVE STEUERUNG ÜBER
DRUCKKNÖPFE**



**HOHE PRÄZISION MIT
GENAUIGKEITSKLASSE 0.5**



**FLEXIBLE STROMVERSORGUNG
(AA-BATTERIEN ODER USB)**



**KABELLOSE KOMMUNIKATION
MIT APP UND ANDEREN
GERÄTEN**



**ABSCHLIESSBAR FÜR
LANGZEITMESSUNGEN**

ALLES IM BLICK

DER REFIMATE ZEIGT,
WO'S LANGGEHT



Flexibel, belastbar, vielseitig:
Der REFIMATE hat alle Eigenschaften,
die am Arbeitsplatz gefragt sind.
Die wichtigsten Funktionen im
Überblick:

ÜBERSICHTLICH




Das große Farbdisplay zeigt
Messwerte wahlweise
analog oder digital an.
Die Zeiger reagieren sensibel
und in Echtzeit.

KOMMUNIKATIV



Der REFIMATE verbindet
unterschiedliche Peripherie-
und Messgeräte und die
dazugehörige REFIMATE
App.

MERKFÄHIG



Langzeit-Logging-Daten und
Wartungen werden im REFIMATE
automatisch gespeichert,
und in der REFIMATE App
dokumentiert.



SCHNELL

Der Zugriff auf die wichtigsten Kältemittel funktioniert durch das Setzen von Favoriten.



AKTUELL

Kostenlose Kältemittel- und Software-Updates können selbstständig durchgeführt werden.



PRÄZISE

Hohe Sensorgenauigkeit wird ergänzt durch die Kompensation der Messfehler der Temperaturmessung am Rohr.



ANPASSUNGSFÄHIG

Die Bildschirmeneinstellungen des Displays lassen sich je nach Lichtverhältnissen und äußeren Umständen ganz leicht verändern.

BESTENS VERNETZT REFMESH App als IoT-Plattform

Weil alles mit allem zusammenhängt, haben wir mit REF MESH eine neue App entwickelt. Diese Software vernetzt als IoT-Plattform eine Vielzahl von Peripheriegeräten mit dem REF MATE.

Daten können sowohl im REF MATE, in der App und in der Cloud gespeichert werden, und in unterschiedlichen Formaten anderen Nutzern oder Kunden zur Verfügung gestellt werden.



REF MESH App




TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Wert	
Drucksensorik	Druckbereich	-0.95 bis 60 bar
	Max. Arbeitsdruck	60 bar
	Max. Überdruck	80 bar
	Genauigkeit	±0.5 % (Klasse 0.5)
	Einheiten	bar / psi / kPa / MPa / kg/cm ²
	Auflösung	0.01bar / 0.5psi / 1kPa / 0.001MPa / 0.01kg/cm ²
Externe Temperaturfühler	Temperaturbereich	-40°C bis +125°C / -40°F bis +257°F
	Anschluss	K-Typ
	Temperaturgenauigkeit	+/-1K
	Temperatureinheiten	°C / °F
	Auflösung	0.1°C / 0.1°F
Temperaturzangen	Temperaturbereich	-40°C bis +125°C / -40°F bis +257°F
	Anschluss	K-Typ
	Temperaturgenauigkeit	+/-1K
	Temperatureinheiten	°C / °F
	Auflösung	0.1°C / 0.1°F
Füllschläuche	Rohrdurchmesser	6 mm bis 38 mm / ¼" bis 1 ½"
		3 Füllschläuche ¼"SAE (blau, rot, gelb / 150 cm / 60"), sowie 2 Füllschläuche ½"-20UNF (blau, rot / 150 cm / 60"), mit/ohne CA-Ventile
Umgebungstemperatur	-20°C bis +50°C / -4°F bis +122°F	
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C / -4°F bis +140°F	
Display	4.3" TFT-Farbdisplay	
Stromversorgung	4 x 1.5 V AA / Mignon / LR6 oder über USB	
Anschlüsse	REFMATE-2: 2 x 1/4", 1/4" Vakuum / REFMATE-4: 3 x 1/4", 3/8" Vakuum	
Material	Glasfaserverstärktes ABS, TPE, Aluminium, Messing	
Dimensionen Kunststoffkoffer (HxBxT)	530 x 360 x 100 mm	
Dimensionen Gerät (HxBxT)	REFMATE-2: 200 x 190 x 75 mm / REFMATE-4: 230 x 190 x 75 mm	
Gewicht	REFMATE-2: 1.15 kg / REFMATE-4: 1.48 kg	
Kältemittel und Firmware	Über 50 in Grundausstattung. Einfaches Update mit Hilfe kostenloser REFMesh App und PC	
Konformität	CE / FCC / IC / RCM / RoHS / REACH	

AUSFÜHRUNGEN

Bestandteile	REFMATE-2			
	Standard 4688124	CA 4688125	CA-TC 4688126	CA-WTC 4688127
REFMATE-2	1	1	1	1
REFMATE-4				
Kunststoffkoffer	1	1	1	1
K-Typ Temperaturfühler	2	2	2	2
5-teiliges Schlauchset	1			


5-teiliges Schlauchset mit CA-Ventilen		1	1	1
Spezial Vakuumschlauch 3/8"				
Temperaturzangen			2	
Kabellose Temperaturzangen				2

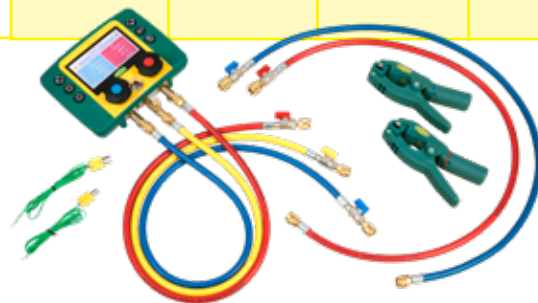

4688127

Bestandteile	REFMATE-4			
	Standard 4688129	CA 4688100	CA-TC 4688130	CA-WTC 4688131
REFMATE-2				
REFMATE-4	1	1	1	1
Kunststoffkoffer	1	1	1	1
K-Typ Temperaturfühler	2	2	2	2
5-teiliges Schlauchset	1			

5-teiliges Schlauchset mit CA-Ventilen		1	1	1
Spezial Vakuumschlauch 3/8"	1	1	1	1
Temperaturzangen			2	
Kabellose Temperaturzangen				2

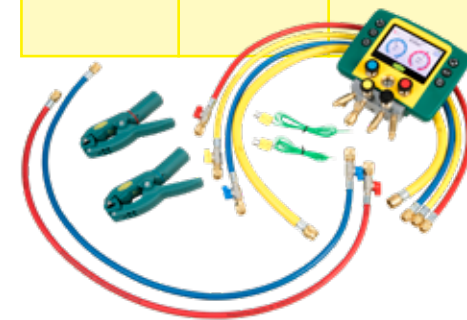

4688131


SWISSMADE



DER NEUE

REFIMATE

JETZT BEI IHREM HÄNDLER

REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch - Switzerland
Tel.: +41 41 919 72 82
Fax: +41 41 919 72 83
info@refco.ch
www.refco.ch

REFIMATE-2



REFCO unterstützt
Ocean Care für
die Erhaltung der
natürlichen
Lebensgrundlagen
der Eisbären.